

T1	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
BF244A	470	1000	3300	3300	2200	580	22K
BF244B	330	470	1500	1500	1000	330	15K


BC140

BC148

BC148

BFY51

ASZ16

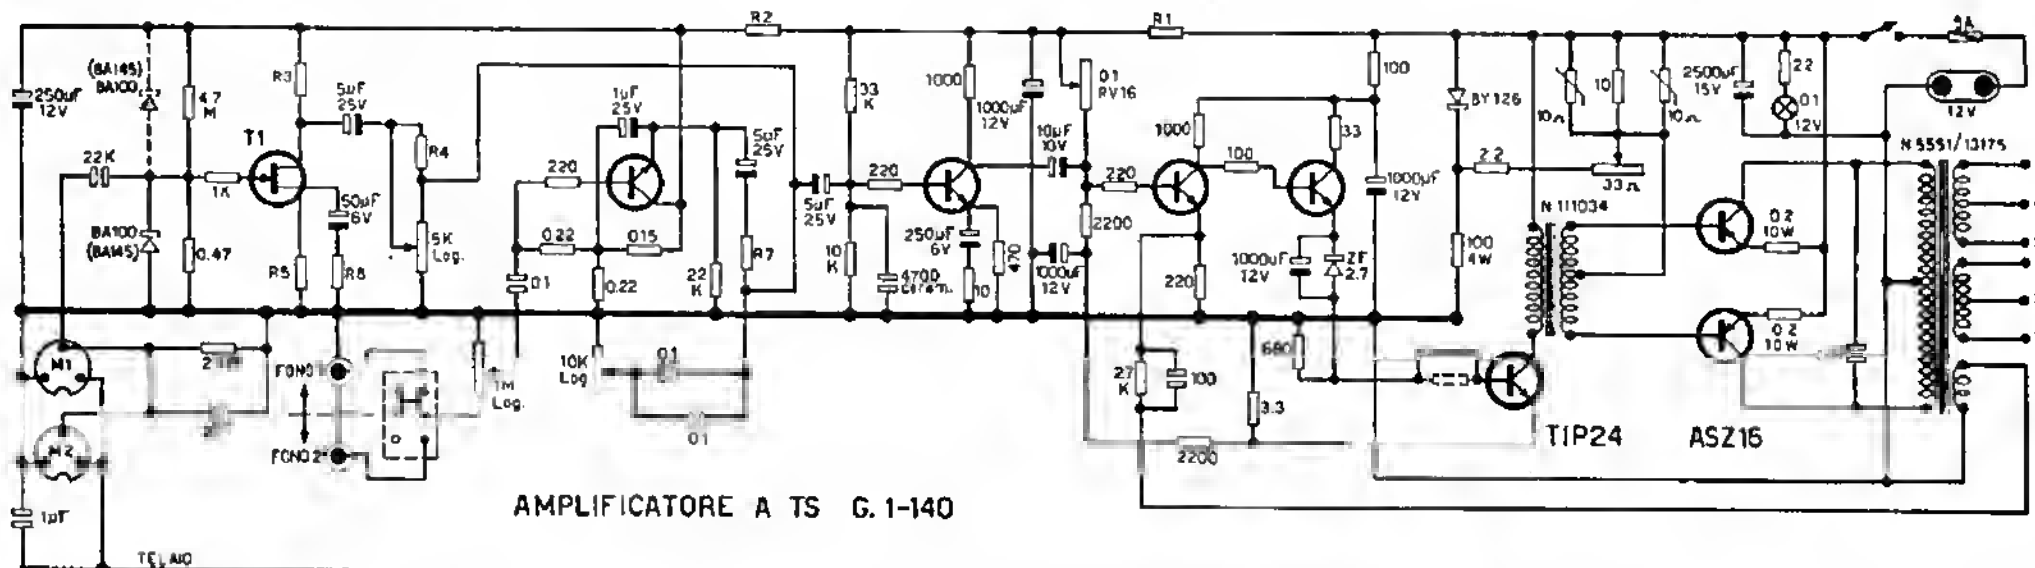

NOTA - Gli amplificatori G 1/140 e G 1/141 sono previsti per solo funzionamento con accumulatore tipo auto (capacità minima 50 Ah), rispettivamente a 12 oppure a 24 volt; non sono previsti per essi alimentatori a tensione alternate di rete.